


PRODUCT DATASHEET | IL-CLS280
PLAFONNIÈRE LED 12W Ø280MM 3.000/4.000/5.700K IP64

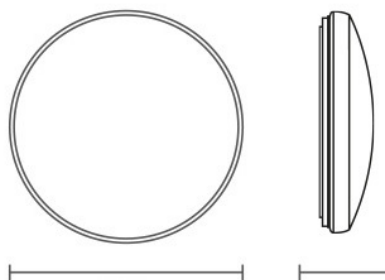

IL-CLS180: 180 mm	63 mm
IL-CLS280: 280 mm	80 mm
IL-CLS360: 360 mm	92 mm
IL-CLS410: 410 mm	103 mm
IL-CLS500: 500 mm	122 mm

OMSCHRIJVING

Deze nieuwe serie CLS plafonnières vertegenwoordigt de nieuwste generatie van ons assortiment, opvolgend aan onze vorige serie plafonnières. Een opvallend kenmerk is met name het nieuwe design van de kap. Terwijl de vorige kap een meer bolvormige uitstraling had, is de nieuwe kap slanker en eigentijdser. Bovendien biedt deze plafonnière de mogelijkheid om de lichtkleur naar wens aan te passen met behulp van de dipswitch ingebouwd in het armatuur. Je hebt de keuze uit 3.000K, 4.000K en 5.700K, waardoor deze plafonnière ideaal is voor toepassingen in retail, hotels, galerijen en trappenhuizen. Dankzij de IP64 classificatie is dit armatuur zelfs geschikt voor gebruik in badkamers! Onze plafonnières zijn vervaardigd van polystyreen met een uitstekende lichtdoorlaatbaarheid. Dit materiaal behoudt de helderheid van kleuren en de kap zorgt voor een zacht en uniform lichtpatroon. Het ontwerp van de montage module zorgt tevens voor een efficiënte warmteafvoer, waardoor de ingebouwde led's langdurig en stabiel kunnen branden.

3000K 4000K 5700K	12 WATT	925~ 1020 LUMEN	IP 64
CRI >80	30.000 HOURS	VAC 230	V5 YS

PRODUCT DATASHEET | IL-CLS280

PLAFONNIÈRE LED 12W Ø280MM 3.000/4.000/5.700K IP64

Specificaties

ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Plafond-/wandarmatuur-EC002892
Productnaam	Plafonnière led12W Ø280mm
Merk	Interlight
Product Series	CLS
Product Type	Plafonnière
GTIN	08720195277040
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal polen	3
Soort bedrading	Eindig
Buitendiameter	280 mm
Hoogte/diepte	79.8 mm
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	70-79
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1020 lm
Max. systeemvermogen	12 W
Geschikt voor lampvermogen	12 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP64
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	230 V
Spanningstype	AC
Rasteruitvoering	Overig
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Kleur behuizing	Wit
Oppervlaktebescherming behuizing	Kunststof beschermlaag
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar

Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Artikel	IL-CLS280

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE

- Handleiding
- LDT-File
- Circuitbreaker
- CE verklaring