

Sensor-LED-buitenlamp

L 930 LED

antraciet

EAN 4007841 067199

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 067199



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 140°



max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



manual override 4h



energy saving

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Magische lichtesthetiek. De 9 W-sensorbuitenlamp is een up-/downlight in chique aluminium look die huizenwanden onderdompelt in warm wit licht (3000 K). De 140° IR-sensor heeft een reikwijdte van 12 m. Verder een soft-lightstartfunctie en max. 4 uur permanente verlichting (optioneel). Koppelbaar via kabel. Kleur: antraciet. Ideale montagehoogte: 2 m.

L 930 LED

antraciet

EAN 4007841 067199

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 067199

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	92 x 63 x 137 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	9 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling, aantal	max. 10 lampen
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	603 lm
Efficiëntie	67 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (5 m ²) / r = 4 m (20 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (31 m ²) / r = 12 m (176 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 20 lx
Tijdstelling	120 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht/halve nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Funcities	Bewegingsensor, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Instellingen via	DIP-schakelaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841067199

Sensor-LED-buitenlamp

L 930 LED


antraciet

EAN 4007841 067199

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 067199



Registratiebereik

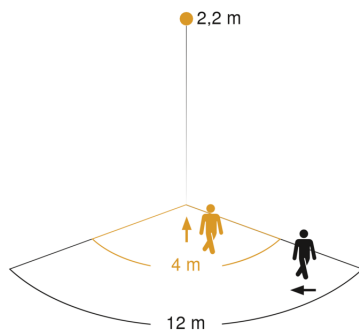


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

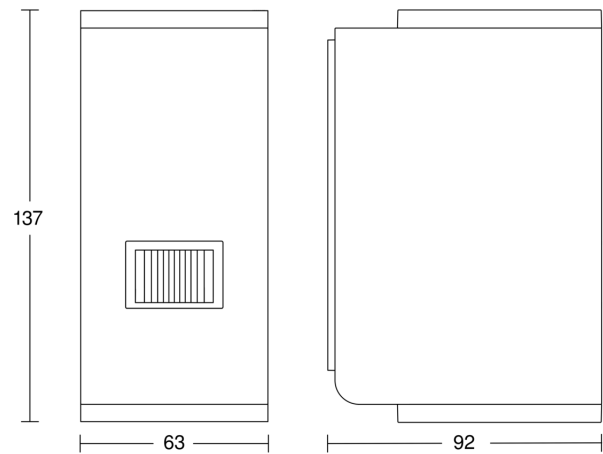

aansluitschema



aansluitschema master/master

