

## FIRECEL E90

### Halogeenvrije signaalkabel

#### Toepassing

Halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties met functiebehoud tijdens brand. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

#### Opbouw


Samenstelling geleider	massief blank koper omwikkeld met micatape
Aderisolatie	siliconen rubber
-	aders per paar samengeslagen omwikkeld met aluminium/polyester- en polyestertape
Afscherming detail	aluminium/polyester- en polyestertape met onderliggende vertind koperen aardader
Materiaal buitenmantel	LSZH thermoplastisch materiaal

#### Normen/referenties

IEC	IEC 60332-1-2, 60332-3-25, 60754-1, 60754-2, 61034-2
EN	EN 60332-1-2, 60332-3-25, 60754-1, 60754-2, 61034-2
DIN	4102 deel 12, VDE 0815
VDE	VDE 0815

#### Aderkleuren

Aderkleuren	blauw-rood/grijs-geel
-------------	-----------------------

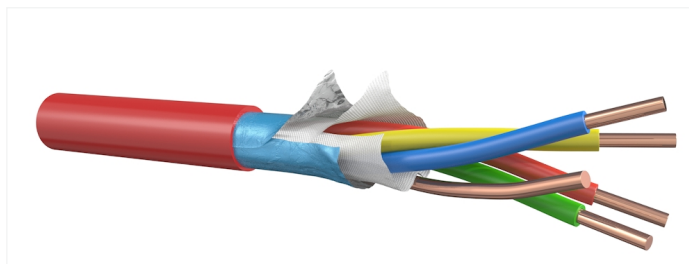

#### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-5 °C
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 70 °C
Buigradius	7,5 x diameter

#### Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Rood

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	7,8 mm
Gewicht	80 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,8 mm

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Halogeenvrije signaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
 Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

