

# XLED PRO ONE S

antraciet

EAN 4007841 069568

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 069568



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



infrared sensor  
240°



max. 10 m



IP44



Panel 180° vertical



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min



indoor/outdoor  
light



10% basic  
brightness

## Funcatiebeschrijving

Een nieuwe definitie van floodlight. De 180° verticaal kantelbare buitenspot XLED PRO ONE S in elegante aluminium behuizing levert met 3000 K en 2200 lm bij 18,5 W een warmwitte verlichting zo helder als daglicht voor grote oppervlakken. Hij is uitgerust met een 240°-infraroodsensor (10 m reikwijdte), insteekbare kleppen om het registratiebereik te begrenzen, een basislicht-ledfunctie (10%) en een optionele opbouwadapter voor opbouwmontage. Koppeling via kabel. Instellen via potmeter en afstandsbediening. Maximale montagehoogte: 6 m. 5 jaar garantie.

# XLED PRO ONE S

antraciet

EAN 4007841 069568


vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 069568

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	182 x 229 x 230 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	18,5 W
Koppeling	Ja
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	2200 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m <sup>2</sup> )

Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Funcities	DIM-functie, Lichtsensor, Bewegingsensor, Oriëntatielicht
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, App
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	5 jaar
Incl. hoekwandhouder	Nee
VPE1, netto gewicht	1,43 kg
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841069568

## Registratiebereik

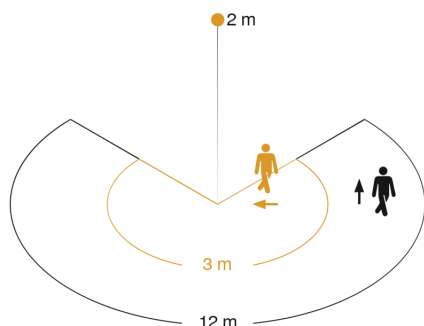


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

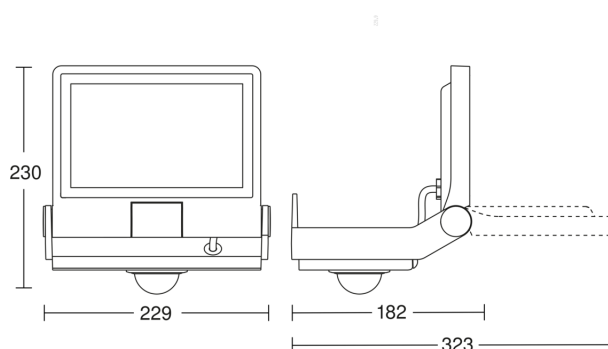

# XLED PRO ONE S


antraciet

EAN 4007841 069568


vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 069568



aansluitschema Master

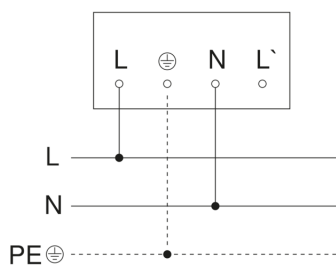

aansluitschema master/master

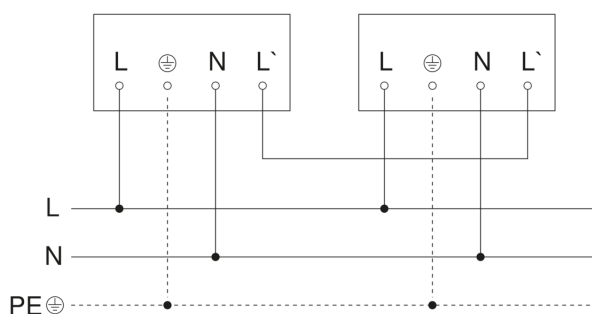

aansluitschema Master/slave koppelin

